


アクティブキャスターPalGo™ 低床タイプ

NSK

低床でパワフルな全方向移動電動キャスター単体

新製品
参考出展

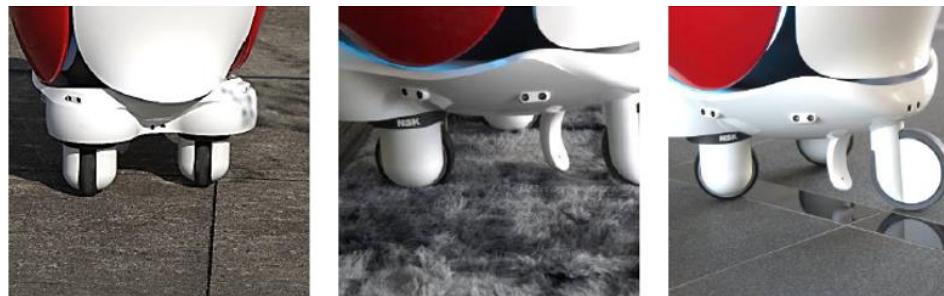

特徴

- ✓ 操舵機能付きユニット
- ✓ 低重心を実現する、低床設計(140mm)
- ✓ NSK独自機構のアクティブキャスターPalGo™により全方向にシームレスな動き
- ✓ 屋内の凹凸や段差に対応

Why NSK ?

- ✓ NSKメカトロ技術で2つのモータを効率よく使い、自由な動きを実現

アクティブキャスターPalGo™ 低床タイプ

NSK

製品仕様(※は1輪につき)

車輪径	75mmφ
ユニット高さ	140mm
重量※	5kg
垂直耐荷重※	100kgf
最高速度	4.5km/h (1.25m/s)
最大駆動トルク※	7.5Nm
電源電圧	18-36V
ブレーキ	無励磁式保持 ブレーキ取付可能
制御	速度制御
インターフェース	USB/CAN

システム構成



本製品は開発中のため、仕様・外観は予告なく変更される場合があります。

Change & Go Beyond