

Lebensdauergeschmierte Rillenkugellager

Die speziellen lebensdauergeschmierten Rillenkugellager eignen sich für eine breite Palette von Elektromotor-Anwendungen. Durch die Befüllung mit dem NSK Fett EA3 zeichnen sie sich durch eine lange Lebensdauer bei gleichzeitig niedrigem Reibmoment aus. Zudem bietet das EA3 Fett Schutz gegen Lagerverunreinigung und minimiert Lagergeräusche.

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Oxidation, Wärme, Rost und Wasser
- Ausgezeichnete Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- Geräuscharm
- NLGI-Konsistenz 3
- Gute Verträglichkeit mit Gummi und Kunststoff

Produktvorteile


- Bietet Langzeit-Schmierung, auch bei hohen Temperaturen
- Niedriges Reibmoment/minimaler Reibverlust, auch bei niedrigen Starttemperaturen
- Minimaler Fettaustritt und Flugrostbildung in feuchten Umgebungen
- Verträglichkeit mit Kupferdrahtlack
- Vermeidung von Fettverlust bei senkrechten Anwendungen
- Zusätzlicher Dichteffekt verhindert Eindringen von Kohleabriebpartikeln
- <P></P>

Betriebsbedingungen

- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
- Niedrige Betriebsgeräusche

Industriezweige

- Haushaltsgeräte
- Elektromotoren
- Industrielle Pumpen und Kompressoren
- Power Tools

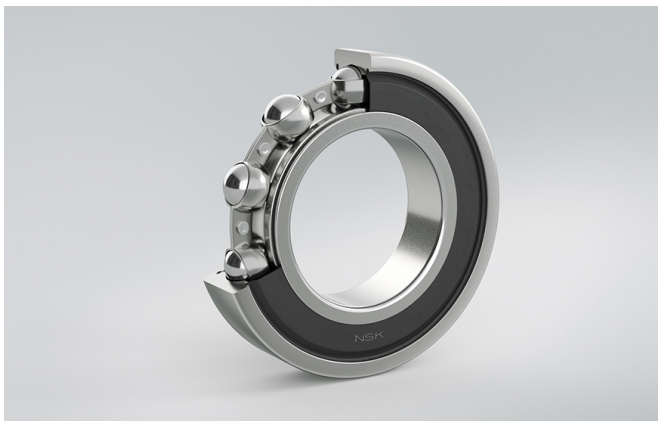

62 05 ZZ C3 E EA3

Beschreibung

62	Lagerreihe
05	Bohrungskennzahl
ZZ	Eigenschaften
C3	Lagerluft
E	Geräuschklasse
EA3	Schmierstoff