

## Roulements à quatre rangées de rouleaux coniques

Les roulements NSK à quatre rangées de rouleaux coniques pour les laminoirs offrent l'avantage d'une durée de vie élevée, de coûts de maintenance réduits et d'une efficacité opérationnelle accrue.

### Caractéristiques du produit

- Durée de vie double par rapport aux roulements classiques
- Disponible avec les spécifications de matériau : STF, WTF
- Disponible en conception ouverte ou étanche
- Pré-lubrifié avec la nouvelle graisse résistante à l'eau AQGRD

### Avantages du produit


- Durée de vie plus longue
- Moins de temps d'immobilisation pour la maintenance
- Fiabilité de fonctionnement accrue
- Quantité de matériau et consommation énergétique réduites (y compris les émissions de CO2)

### Condition d'utilisation

- Contamination
- Ingénierie verte
- Vitesse élevée
- Température élevée
- Lubrification

### Industries

- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux

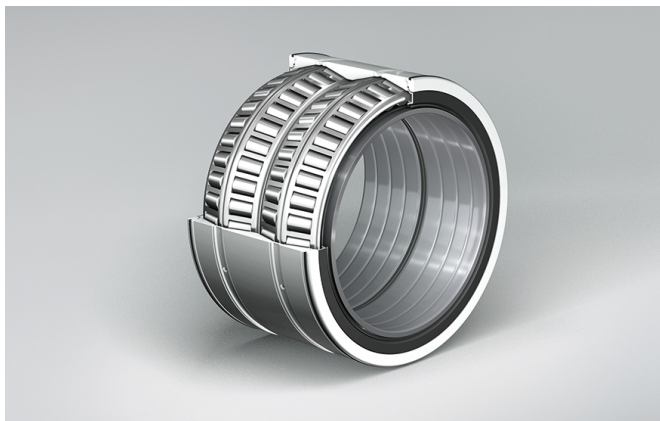

STF 279 KV S 3952 RN1

#### Description

STF	Matériau
279	Diamètre d'alésage
KV	Symbole de type de roulement
S	Étanchéité « Sealed Clean » en option
3952	Symbole de dimension
RN1	Graisse