

Série NSKHPS de roulements à billes à contact oblique

Caractéristiques du produit

- Conception interne optimisée
- Grande capacité de charge
- Vitesse limite repoussée
- Cages haute technologie (polymères ou bronze massif)
- Précision dimensionnelle P6 et de faux-rond P5
- Plage de précharge/jeu étroite

Avantages du produit


- Endurant
- Choix du matériau de la cage en fonction de l'application - L-PPS ou massive- Polyamide pour applications standard
- Génération de chaleur et niveau de bruit réduits
- Manipulation et montage simplifié grâce à l'appairage universel
- Possibilités de miniaturisation

Condition d'utilisation

- Charge élevée
- Vitesse élevée
- Température élevée
- Vibration

Industries

- Industrie de ciment
- Céramique
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Pompes industrielles et compresseurs
- Matériel de convoyage

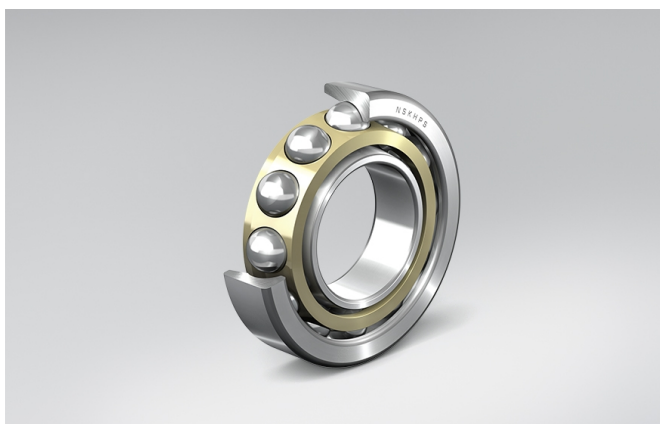

72 08 B EA MR SU CNB

Description

72	Série dimensionnelle
08	Alésage
B	Angle de contact 40°
EA	Très haute capacité de charge
MR	Cage
SU	Montage universel
CNB	Précharge