

## Inserti con Tenuta a Triplo Labbro

Gli inserti con tenuta a triplo labbro di NSK sono ideali per le applicazioni caratterizzate da contaminazione di acqua e polvere.

### Caratteristiche del prodotto

- Tenuta a triplo labbro in gomma nitrilica, su lamierino di protezione in acciaio stampato.
- Disponibili con bloccaggio a grani o con collare eccentrico
- Ampia gamma di dimensioni, con foro da 12 a 90 mm (serie pollici su richiesta)
- Intercambiabili con gli inserti standard

### Vantaggi del Prodotto


- Maggiore durata del cuscinetto grazie alle prestazioni della tenuta
- Intervalli di lubrificazione più lunghi
- Costi di manutenzione ridotti e maggiore produttività dei macchinari
- Intercambiabilità: semplice implementazione; sostituzione semplice
- Montaggio sull'albero con bloccaggio a grani che fornisce una maggiore resistenza ed riduce le possibilità di allentamento

### Descrizione delle Condizioni

- Contaminazione
- Ambienti Corrosivi

### Industrie

- Industria Chimica e Farmaceutica
- Alimentare & Bevande
- Movimentazione dei Materiali
- Imballaggio
- Industria Tessile

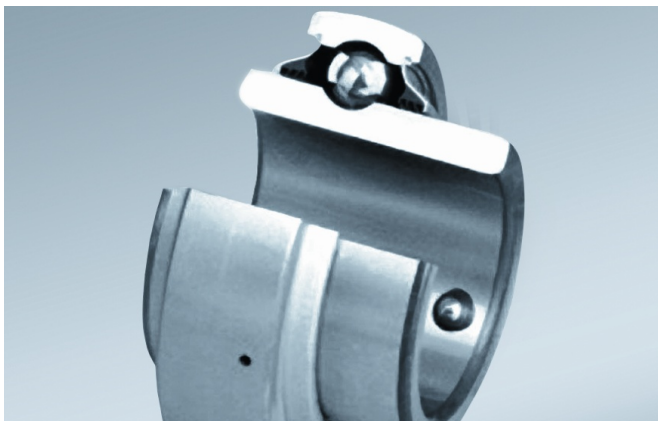

T 1045 1.1/4 DEC G HLT

#### Descrizione

T	Prefisso
1045	Tipologia e serie dimensionale del cuscinetto
1.1/4	Foro cuscinetto
DEC	Opzioni di fissaggio sull'albero
G	Opzioni di lubrificazione
HLT	Suffissi opzionali