

## Keçeli Sabit Bilyalı Rulmanlar

Kirli ortamlarda ve 150°C'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanan bu rulmanlar, yüksek performanslı keçeler ile ekipmanlarınızın ömrünü uzatır. Azalan bakım ve arıza süresi ile maliyet tasarrufu yapmanız konusunda size destek olur.

### Ürün Özellikleri

- Çelik kafes, ısı dengeli halkalar
- C3 iç boşluk
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı gres
- Viton®\* Keçeler
- 'E' sınıfı (ses seviyesi)

### Ürün Yararları


- Kirli ortamlarda yüksek performans
- 150°C'ye kadar sıcaklık istikrarı
- Üstün keçe performansı sayesinde daha uzun rulman ömrü
- Elektrik uygulamaları için azaltılmış 'E' sınıfı ses seviyesi

### Durum Tanımı

- Kontaminasyon
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık

### Endüstriler

- Otomotiv
- Kimya ve İlaç
- Elektrik Motorları
- Fanlar ve Vantilatörler
- Endüstriyel Pompalar & Kompresörler

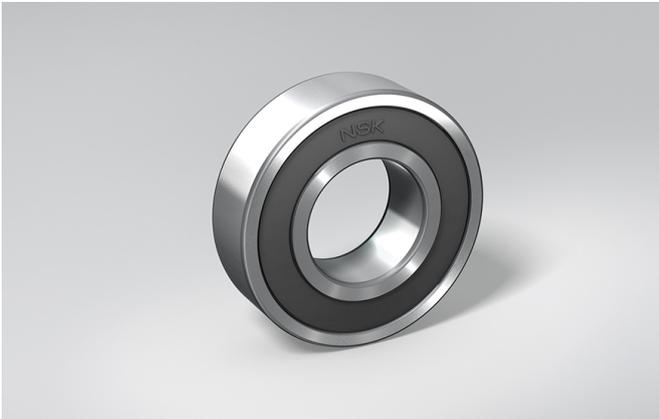

6205 DDU7 C3 E X26

#### Açıklama

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 6205 | Rulman Tipi ve Çapı             |
| DDU7 | 2 Viton®* Keçeler               |
| C3   | Radyal İç Boşluk                |
| E    | Ses Düzeyi                      |
| X26  | 150 °C'ye kadar Özel Isı İşlemi |