

Roulements Creep-Free

Les roulements NSK Creep-Free sont indispensables pour de nombreux équipements et notamment les moteurs électriques. Soumis à des charges tournantes, ces roulements permettent de prévenir la rotation de la bague extérieure dans le logement grâce à deux joints toriques montés dans celle-ci.

Caractéristiques du produit

- Joints toriques en nitrile
- Compatible avec les huiles Ester
- Dimensions standards
- Pour utilisation en logement ajusté libre
- Températures de -30°C à 120°C

Avantages du produit


- Prévention de la corrosion de contact entre le logement et la bague extérieure
- Logement réutilisable – Pas de retouche en cas de remplacement
- Facilité de montage et de démontage des roulements
- Réduction de coût

Condition d'utilisation

- Ajustement
- Charge élevée

Industries

- Appareils électroménager
- Moteurs électriques
- Pompes industrielles et compresseurs
- Industrie pétrochimique
- Outillage électro-portatif

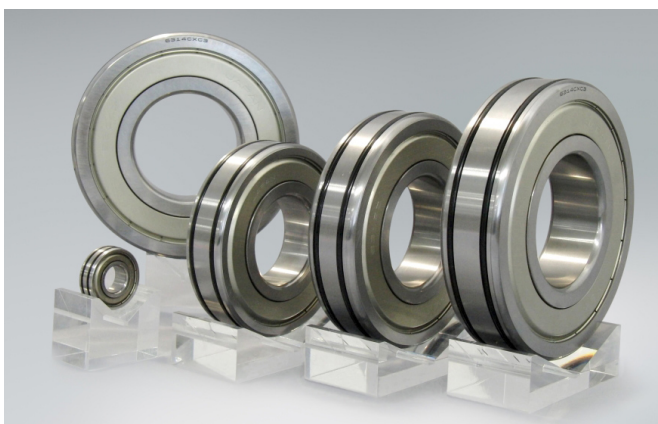

6203 CX ZZ C3 NS7S

Description

6203	Série de base
CX	Roulement anti creep avec joints toriques
ZZ	Deux flasques tôle
C3	Jeu radial interne
NS7S	Série de base